
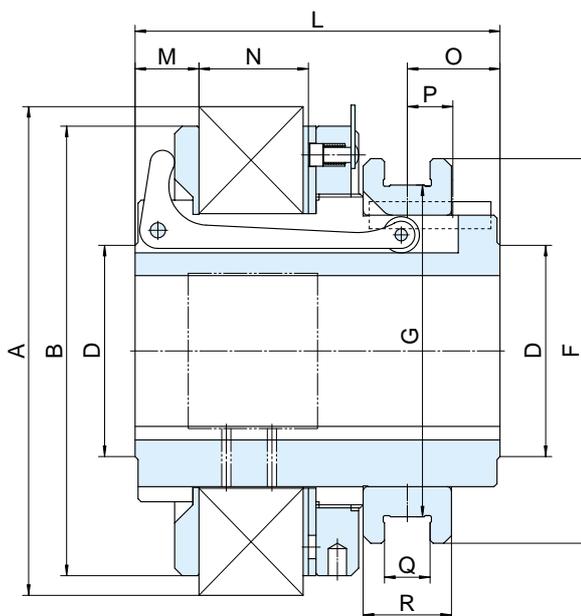


MODEL
OS

湿式多板機械クラッチ[シングルタイプ]

1008形、1208形、1409形、1609形

トルク : 1100 ~ 4700N・m

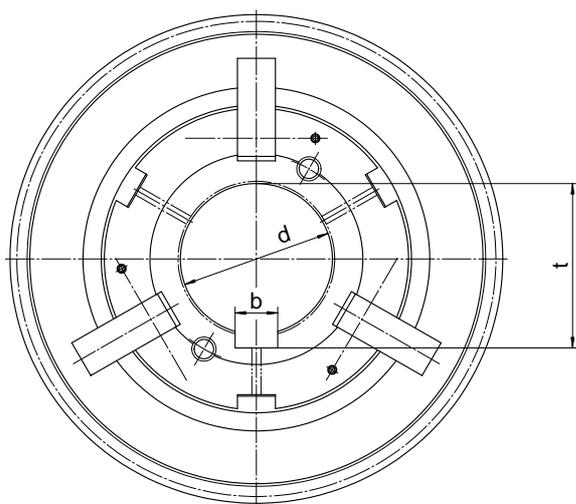

形 番		OS	1008MG	1208MG	1409MG	1609MG
			1008TG	1208TG	1409TG	1609TG
動摩擦トルク		N・m	1100	2000	3500	4700
静摩擦トルク		N・m	1750	3200	5600	7500
押 込 力		N	600	900	1100	1300
慣性	J × 10 ⁻⁴ kg・m ²	本 体 側	2390	7080	16000	27500
		アウトディスク側	445	1580	3800	6250
穴	径	d _{H7}	80	100	120	150
キ	み	b _{E9} × t ^{+0.1} ₀	20×86	28×109	32×130	38×162
径	A		259.2	324	374	424
	B		238	298	348	398
方	D		105	140	160	190
	F		205	255	295	335
向	G _{e9}		170	220	250	290
	L		200	240	300	300
軸	M		34	42	50	50
	N		56	72	94.5	94.5
方	O		55	61	75	75
	P		27	30	35	35
向	Q _{H8}		25	30	35	35
	R		48	58	70	70
アウトディスク歯車仕様	転 位 係 数		-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
	並 歯		4	5	5	5
圧力角20°	モジュール		63	63	73	83
	歯 数		63	63	73	83
質 量		[kg]	40	76	140	170
*適用カップリング			UWG-100	UWG-120	UWG-140	UWG-160

*適用カップリングについてはP.29を参照してください。