

# 性能

## 1 性能表

### 動作特性

MP 形		10形、20形、40形、70形、120形、250形、500形			
形 番	静摩擦トルク 〔N・m〕	コイル ( 20 )			許 容 回 転 数 〔r/min〕
		電 流 〔A〕	抵 抗 〔 〕	容 量 〔W〕	
MP5	0.5	5	0.15	3.8	2000
MP10	1	5	0.21	5.3	2000
MP20	2	5	0.28	7	2000
MP40	4	5	0.33	8.3	1500
MP80	8	5	0.48	12	1500
MP120	12	3	1.68	15	1500
MP250	25	5	1.03	25	1000
MP500	50	6	0.87	30	1000

表 1

### 仕事率

MP 形		5形、10形、20形、40形、80形、120形、250形、500形	
形 番	総摩耗体積 〔cm <sup>3</sup> 〕	許容仕事率 〔W〕	
5	0.57	3.8	
10	0.75	4.8	
20	1.2	5.7	
40	2.2	8.2	
80	3.7	14	
120	6	23	
250	11	38	
500	22.5	49	

表 2

## 2 励磁電流 - 静摩擦トルク

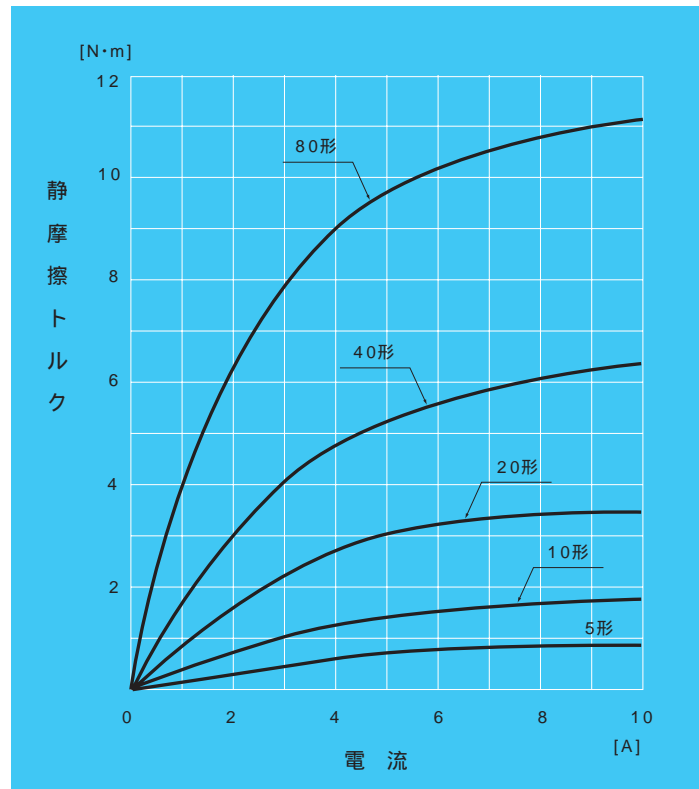


図1

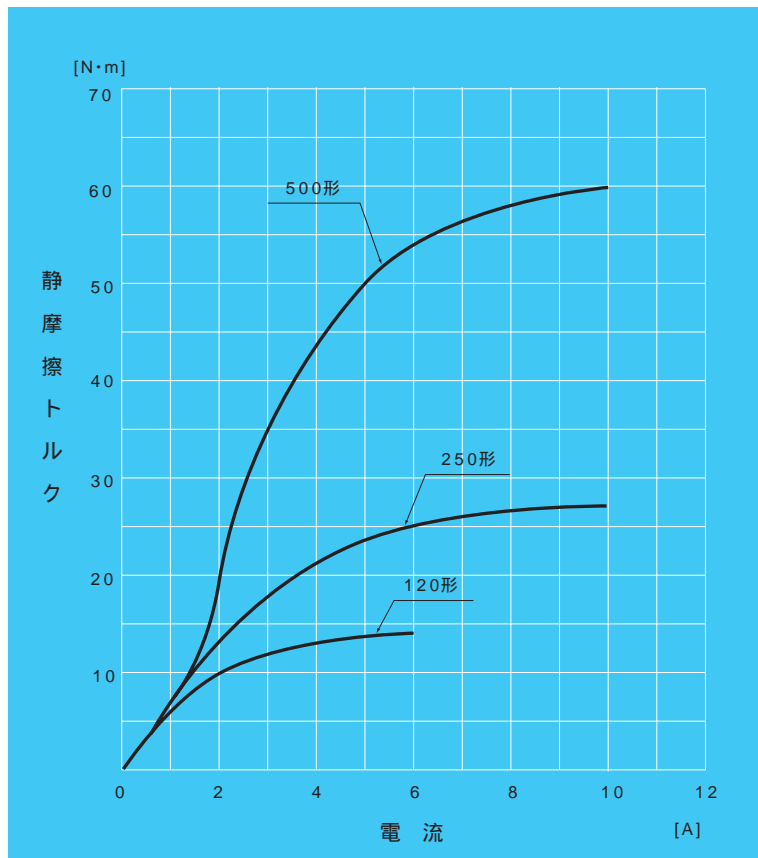


図2