


MODEL
MZS

定位置かみ合い電磁クラッチ[ベアリングタイプ]

2.5形、5形、10形、16形、25形

トルク：25～250N・m

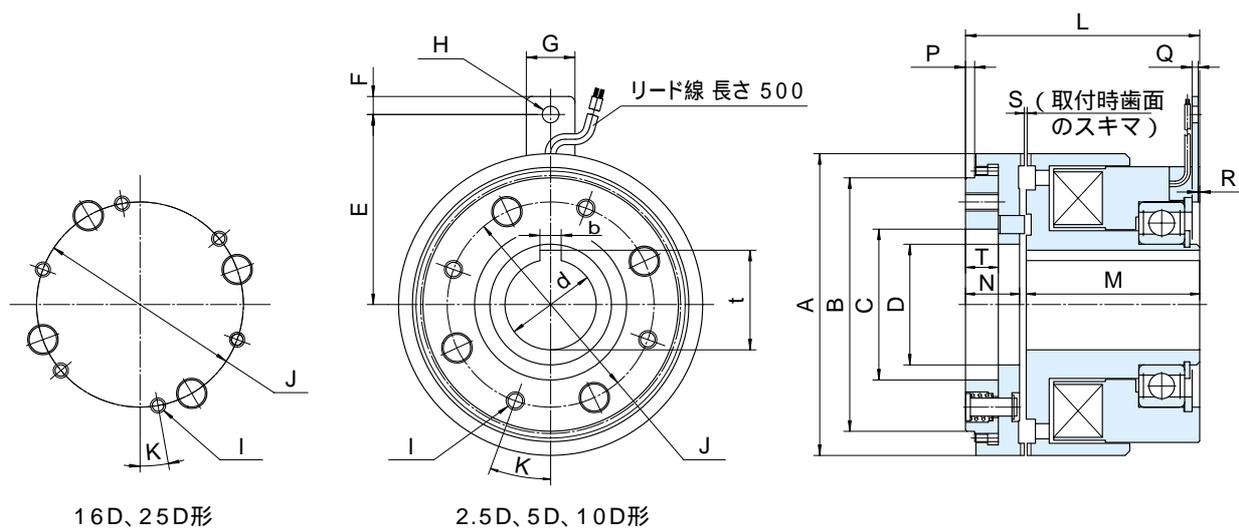

16D、25D形

2.5D、5D、10D形

形番		MZS	2.5D	5D	10D	16D	25D
定格トルク		[N・m]	25	50	100	160	250
慣性	J×10 ⁻⁴ [kg・m ²]	□ - タ側	2.5	5.0	11	21.3	35
		ア - マチュア側	3.5	6.0	10.5	18.7	29
穴径		d _{H7}	20	25	30	35	40
キ - み		ぞ b _{E9} × t ₀ ^{+0.15}	5×22	7×28	7×33	10×38.5	10×43.5
径	A	75	85	100	110	120	
	B _{h7}	62	70	84	90	98	
	C _{H7}	38	45	50	65	65	
	D	29	34	40	46	51	
	E	54	58	63	68	73	
方	F	6	6	6	6	6	
	G	16	16	16	16	16	
	H	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
向	I	4 M4	4 M5	4 M6	6 M5	6 M6	
	J	50	58	68	78	82	
	K	10°	15°	20°	10°	10°	
軸	L	68.5	73.5	76.5	83.5	92	
	M	52	55	57	62	70	
	N	15.2	17	17.8	19.7	20.2	
方	P	3	3	3	3	3	
	Q	2	2	2	2	2	
	R	-	-	0.5	-	-	
向	S	0.4～0.5	0.4～0.5	0.5～0.6	0.6～0.7	0.6～0.7	
	T	10	10.8	10.8	11.7	12.4	
質量		[kg]	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0

付属品：保護素子